




M系列 19寸墙柜

M系列19寸墙柜符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2以及DIN41491标准，采用焊接式设计让整体结构稳固，材质为高优质冷轧钢板，承重可达60公斤，高度可依需求有6U、9U、12U、15U可供选择。

产品特点

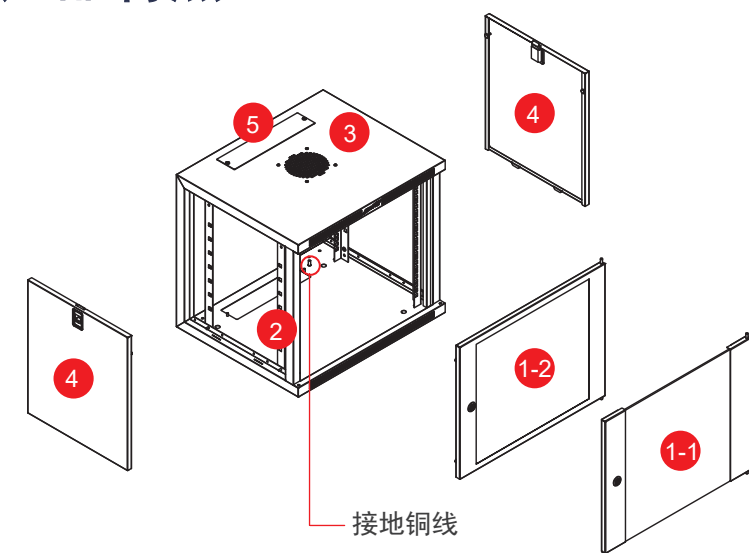

1-1. 玻璃门(G)



1-2. 网孔门(D)



1. 前门

前门具备钢化玻璃门(G)、通风网孔门(D)

2. 设备方孔柱

垂直方孔柱的孔位间距及大小皆依据EIA RS310-D制造，可提供各种19吋标准设备配置。

3. 上顶部

上顶部预留风扇孔，可选购安装静音风扇1只，以利设备整体散热。

4. 可拆式侧板

可拆式侧板无螺丝设计，无须工具即可拆卸。

5. 走线孔

上顶部、下底部各有走线孔，方便线路配置。

6. 挂壁葫芦孔

壁挂主体背面上下左右预留挂壁孔可轻松安装于墙面。

7. 焊接式设计使结构稳固，承重可达60公斤

8. 可依需求选购六孔电源组

9. 表面采用静电粉体涂装处理，符合RoHS要求





型号说明

M
↓
产品型号

■
↓
前门形式

■ ■
↓
U数

■ ■
↓
深度



□ 請填入前门种类代码


Ex: MG1260 为前门配制玻璃门

型号	U数	外宽 (mm)	外深 (mm)	外高 (mm)
M□0645	6U	541	450	352
M□0660	6U	541	600	352
M□0945	9U	541	450	485
M□0960	9U	541	600	485
M□1245	12U	541	450	618
M□1260	12U	541	600	618
M□1545	15U	541	450	752
M□1560	15U	541	600	752

※ 尺寸可依需求订制

※ 1U = 1.75英寸 = 44.45公厘

配件规格

U型通风支撑板	规格	宽 * 深 * 高 (mm)	层板 (挂勾式)	规格	宽 * 深 * 高 (mm)
	1U-D250	488 * 250 * 43		1U	482 * 250 * 44
				附通风口设计	
水平理线槽	规格	宽 * 深 * 高 (mm)	风扇	规格	
	1U-12孔 材质：铝	482 * 70.2 * 44		电压：110 or 220V	
支架	规格	宽 * 深 * 高 (mm)	塑料电源	规格	
	1U-D250	40 * 250 * 44		6孔式塑料电源 具备防突波保护 电压：110 or 220V 电流：16A 线长：1.8M	
	一组两支				

